

## Opis przedmiotu zamówienia – część A


## 1. Lada recepcyjna - 1szt.

## CPV 39156000-0 Meble recepcyjne

Lada recepcyjna o wymiarach ( $\pm 30$  mm): dł. 1600mm szer. 700mm i wys. 750mm, posiadająca blendę do ziemi, cokół dolny w kolorze alu. Błat lady i boki o grubości co najmniej 25 mm w **kolorze buk**. Lada musi posiadać szufladę na klawiaturę, wysuwana na prowadnicach rolkowych. Nadstawkę wykonaną z płyty o gr. co najmniej 25 mm, w **kolorze buk** o wysokości 350mm ( $\pm 30$  mm). Całość wykończona okleiną PCV o grubości 2 mm w **kolorze buk**. Pod ladą musi znajdować się kontener mobilny w **kolorze buk** o wymiarach [ $\pm 30$  mm] (szer x wys x gł) 430mm x 650mm x 500mm, wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości co najmniej 25 mm. Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm. Całość wykończona okleiną PCV o grubości 2 mm w **kolorze buk**. Kontener posiada 3 szuflady z centralnym zamkiem z **kpl. min.** 2 kluczy, metalowe uchwyty w kontenerze w kolorze srebrnym.

Lada wyposażona w otwór na doprowadzenie przewodów do monitora, Wózek na komputer na kółkach. Meble stosowane w obiektach użyteczności publicznej powinny spełniać normę E1. **Wymagany atest higieniczności.**

## Rysunek poglądowy

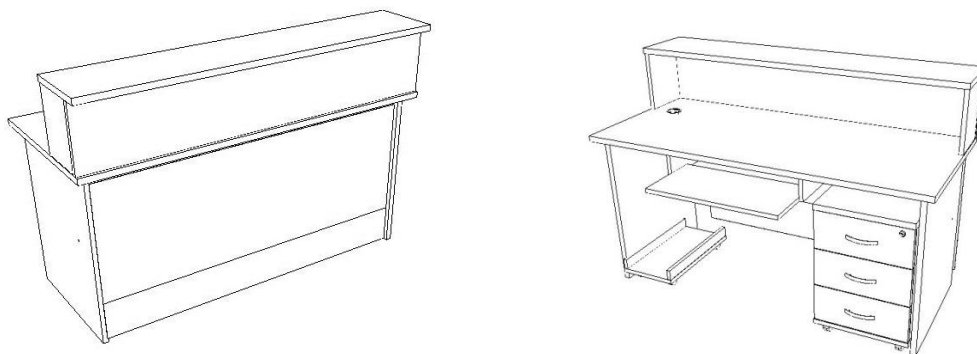

## 2. Lada recepcyjna - 1szt.

## CPV 39156000-0 Meble recepcyjne

Lada recepcyjna o wymiarach ( $\pm 30$  mm): dł. 1600mm, szer. 600mm i z lewej str. dł. 1700mm, szer. 600mm. Lada o wys. 750mm, posiadająca blendę do ziemi, cokół dolny w kolorze alu. Błat lady i boki o grubości co najmniej 25 mm w **kolorze buk**. Lada musi posiadać szufladę na klawiaturę, wysuwana na prowadnicach rolkowych. Lada musi posiadać nadstawkę wykonaną z płyty o gr. co najmniej 25 mm, w **kolorze buk** o wysokości 350mm ( $\pm 30$  mm). Całość wykończona okleiną PCV o grubości 2 mm w **kolorze buk**. Lada wyposażona w otwór na doprowadzenie przewodów do monitora, wózek na komputer na kółkach .

Drugi element lada recepcyjnej o wymiarach ( $\pm 30$  mm): dł. 1700 mm, szer. 600 mm, wys. 750 mm, posiadająca przednią blendę do ziemi, cokół dolny w kolorze alu. Błat lady i boki o grubości co najmniej 25 mm w **kolorze buk**. Lada musi posiadać nadstawkę wykonaną z płyty o gr. co najmniej 25 mm, w **kolorze buk** o wymiarach ( $\pm 30$  mm): wysokość 1000 mm, głębokość 300 mm, długość 1700 mm, nadstawce dwie półki na całej długości, wzmocnione o pionowe przegrody. Pod ladą szafka z półką o wymiarach ( $\pm 30$  mm): długość 700 mm, głębokość 360 mm, wysokość 730 mm. Całość wykończona okleiną PCV o grubości 2 mm w **kolorze buk**. Lada wyposażona w otwór na doprowadzenie przewodów do monitora. Pod ladą musi znajdować się kontener mobilny w **kolorze buk** o wymiarach [ $\pm 30$  mm] (szer x wys x gł) 430mm x 650mm x 500mm, wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości co najmniej 25 mm. Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm. Całość wykończona okleiną PCV o grubości 2 mm w **kolorze buk**. Kontener posiada 3 szuflady z

centralnym zamkiem z kpl. min. 2 kluczy, metalowe uchwyty w kontenerze w kolorze srebrnym. Wózek na komputer na kółkach. Blaty zachowują jedną linię.  
Meble stosowane w obiektach użyteczności publicznej powinny spełniać normę E1. **Wymagany atest higieniczności.**

**Rysunek poglądowy**

